

М 1:1

Артикул 490

Ремувка 4sb


Нанесение:

шелкотрансфер

DTF печать (полноцветный трансфер)



ПРИ БРЕНДИРОВАНИИ РЕМУВОК  
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ  
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДО 130°C

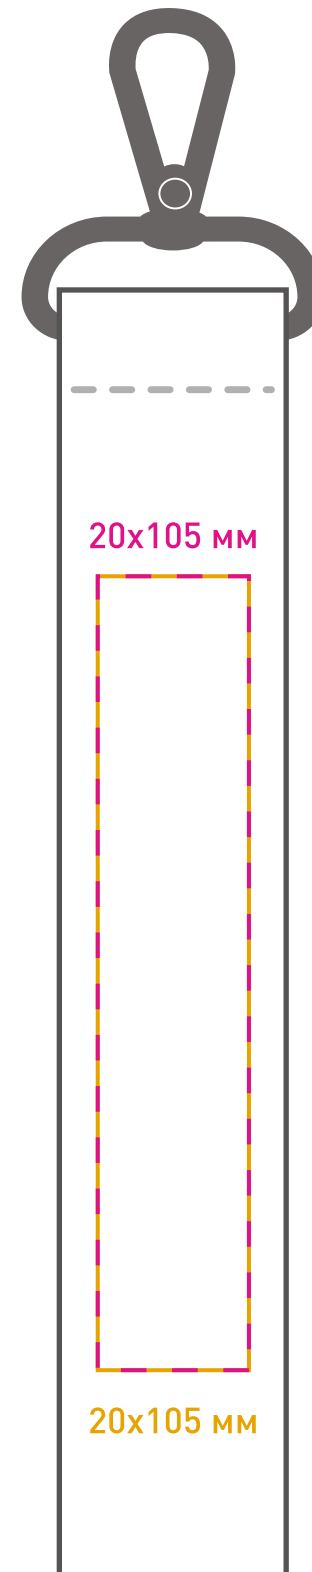

МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ЛИНИЙ = 1,5 мм